

Lo-Carbon CENTRA

EC/DC motoros
Axiális kishelyiség-
ventilátor



- Alacsony energiafelhasználású motor(max. 2,4W)
- 2 fordulatszám, állítható folyamatos üzemi és emelt teljesítmény
- Extra halk kivitel
- Diszkrét megjelenés
- 5 év garancia

Lo-Carbon CENTRA

Energiatakarékos Axiális kishelyiség ventilátor

- ✓ Alacsony energiafelhasználású LoWatt motorral, max. 2,4W fogyasztással
- ✓ 3 sebességfokozattal, melyből az alacsony fokozat állítható
- ✓ Folyamatos üzemre kialakítva
- ✓ IPX4-es védettséggel
- ✓ Alapkivitelű készüléknél opciós konstans légszállítással
- ✓ Diszkrét megjelenéssel
- ✓ Időrelés kivitelek állítható kivitelben max. 30 percig
- ✓ Páraérzékelős (HT modell) kivitelek magas fokozatra kapcsolnak pára érzékelésekor vagy kapcsoló hatására
- ✓ Páraérzékelős+húzózsínór (HTP modell) kivitelek magas fokozatra kapcsolnak pára érzékelésekor vagy húzózsínór kapcsolásának hatására

Modellek:

CENTRA
Opcionális konstans légszállítás

CENTRA T
Állítható időrelével, max. 30 perc

CENTRA HT
Beépített páraérzékelővel, és állítható (max. 30 perc) időrelével

CENTRA HTP
Beépített páraérzékelővel, és állítható (max. 30 perc) időrelével, húzózsínórral

Típus	Ref.No	Légszállítás (m3/h)	Felszereltség	Zajszint @3m dB	Elektromos teljesítmény (W)
Centra	44 17 82	21,6/32,4/54	-	10,8/15,5/25,2	1,4/1,6/2,4
Centra T	44 29 54	21,6/32,4/54	Timer	10,8/15,5/25,2	1,4/1,6/2,4
Centra HT	44 29 55	21,6/32,4/54	Páraé.+Timer	10,8/15,5/25,2	1,4/1,6/2,4
Centra HTP	44 30 45	21,6/32,4/54	Páraé.+Timer +Húzózs.	10,8/15,5/25,2	1,4/1,6/2,4

Új SILENT

Extra halk axiális kishelyiségventilátor



- 2 sebességfokozattal, 54 / 76 m³/h
- [16 / 28dB zajszinttel](#)
- Fürdőke, mellékhelyiségekbe
- Alap, vagy időrelés kivitelben, visszacsapó szeleppel
- NA100 kivezetéssel
- [4,3 / 6,8 W teljesítménnyel](#)
- Falra vagy ablakba történő szereléshez



SILENT

Extra halk axiális kishelyiségventilátor

- ✓ 2 sebességfokozattal
- ✓ Alacsony energiafelhasználással
- ✓ Csendes üzemmóddal
- ✓ Diszkrét megjelenés
- ✓ Alap kivitelű és időrelés változatok

Modellek:

VASF100B
2 fordulátú axiális
Kishelyiségventilátor
Visszacsapószeleppel
Alap kivitel
NA100, IP44

VASF100T
2 fordulátú axiális
Kishelyiségventilátor
Visszacsapószeleppel,
Állítható időrelével
NA100, IP44

Műszaki paraméterek:

Típus	Rendelési kód	Légszállítás alacsony/ magas fordulát	Zajsztint @3m	Elektromos teljesítmény (W)
VASF100B	446658	54/76 m ³ /h	16/28 dB(A)	4,3/6,8 W
VASF100T	446659	54/ 76 m ³ /h	16/28 dB(A)	4,3/6,8 W

Lo-Carbon QUADRA

Nagyteljesítményű Centrifugális elszívó ventilátor



W



- DC motorral szerelt, alacsony energiafogyasztás
- Folyamatos üzemre is alkalmas
- Süllyesztett és falon kívülkivitel
- Dupla fordulattal
- Mindkét fordulaton 3-3 állítható sebességfokozat
- Könnyű telepítés és karbantartás

Lo-Carbon Quadra

Nagy teljesítményű Centrifugális elszívó ventilátor

- ✓ A Lo-Carbon Quadra centrifugál ventilátor széria alkalmas nagyobb fürdők, WC-k és kisebb helységek szellőztetésére.
- ✓ Falon kívülre és falba süllyesztve is szerelhetők, NA100mm-es csatlakozócsonkkal.
- ✓ Golyóscsapágyazásának köszönhetően mennyezetre és oldalfalra egyaránt szerelhetők.
- ✓ Két sebességfokozattal, vagy folyamatos üzemre.
- ✓ Visszacsapószeleppel szerelve.

Modellek:

**Quadra TP
(időrelés kivitel)**
Fali vagy süllyesztett kivitel, 2x3 sebességfokozattal, kapcsolóról, húzószinórral kapcsolva.

**Quadra HTP
(páraérzékelős kivitel)**
Fali vagy süllyesztett kivitel, 2x3 sebességfokozattal, állítható utánfutórelével, páraérzékelővel

**Quadra TM
(mozgásérzékelős kivitel)**
Fali vagy süllyesztett kivitel, 2x3 sebességfokozattal, mozgásérzékelővel, időrelével

Típus	Ref.No	Légszállítás (Magas/Folyamatos)	Zajszint max/min	Elektromos teljesítmény Magas/Folyamatos
Quadra TP	43 92 51	216 / 22 m ³ /h	50 / 20 dB	35,7 / 3,8 W
Quadra HTP	43 91 81	216 / 22 m ³ /h	50 / 20 dB	35,7 / 3,8 W
Quadra TM	43 92 53	216 / 22 m ³ /h	50 / 20 dB	35,7 / 3,8 W

ventilátor

- ✓ Az új ECLIPSE ventilátor széria alkalmas fürdők, WC-k és kisebb helységek szellőztetésére.


Fürdő, vagy WC elszívó ventilátor, húzószinórral kapcsolva, visszacsapószeleppel.

Eclipse 100XT
Fürdő vagy WC elszívó ventilátor, kapcsolóról kapcsolva, utánfutórelével.

- ✓ NA100 és NA150-es csatlakozó csomaggal.
- ✓ Golyóscsapágyazásának köszönhetően mennyezetre és oldalfalra egyaránt szerelhetők.
- ✓ Típustól függően cserélhető előlappal és ráccsal.
- ✓ Húzószinórral, vagy a nélkül vezérelve.

Műszaki paraméterek:


Jelleggörbe:

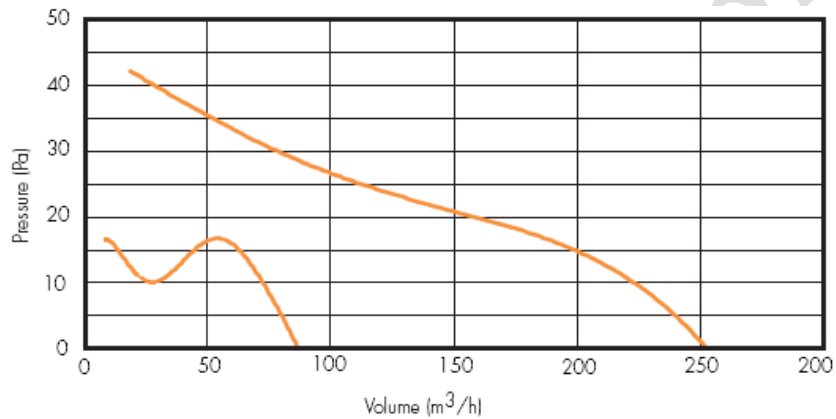

Eclipse 150X
Konyhai
elszívóventilátor,
kapcsolóról
működtetve, NA150
csatlakozócsomaggal.

Eclipse 150XP
Konyhai elszívó
ventilátor,
húzószinórral,
NA150
csatlakozócsomaggal.

Típus	Ref.No	Légszállítás (m ³ /h)	Felszereltség	Zajsztint @3m	Elektromos teljesítmény (W)
Eclipse 100XP	42 72 81	93 m ³ /h	Húzószinór	34,1 dB	15 W
Eclipse 100XT	42 72 82	93 m ³ /h	Timer	34,1 dB	15 W
Eclipse 150X	42 72 83	258 m ³ /h	-	44 dB	22 W
Eclipse 150XP	42 73 13	258 m ³ /h	Húzószinór	44 dB	22 W

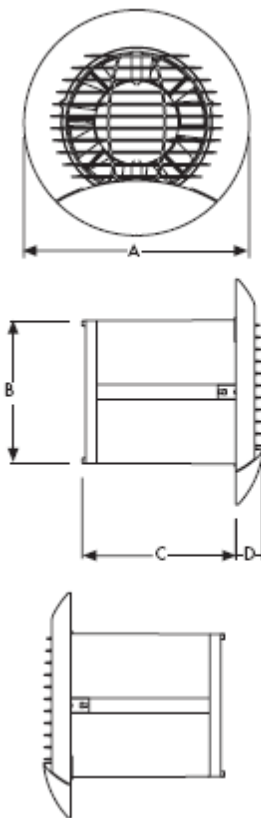

Model	A	B	C	D
Eclipse 100	157	99	107	19
Eclipse 150	201	144	123	19

www.giaavampir.hu

ECLIPSE

Axiális kishelység ventilátor



- Cserélhető rács és előlap kombinációkkal
- Visszacapószeleppel
- Golyóscsapágyakkal
- IP44-es védelemmel



Sentinel

Multivent

Energiatakarékos Központi Elszívó ventilátor



- 0,19 W/l/s ventilátor teljesítmény
- Alacsony energiafelhasználású DC motor
- Több helyiség elszívására
- Beépített LCD kezelő felület
- %-os érték állítás, alacsony normál és emelt teljesítmény között
- Manuális és automata szabályzási lehetőség
- Opcionális vezeték nélküli szabályzó

Sentinel Multivent

Központi elszívó ventilátor

Modellek:

Sentinel Multivent
Központi
elszívóventilátor
Max. 450m³/h

- ✓ Opcionális beépített páraérzékelővel
- ✓ 1 hetes szárítási funkcióval
- ✓ Beépített állítható utánfutó relé és előkészletetés
- ✓ Akár 4 vezeték nélküli távirányító 1 rendszeren belül
- ✓ Akár 18,1 dB zajszinttel, 6W-al

Műszaki paraméterek:

Típus	Súly kg	Légszállítás min. és max. fordulaton	Zajszint @3m	Elektromos teljesítmény (W)
S.Multivent	437601	75/450 m ³ /h	18/37 dB(A)	6/51 W

www.energiaevampir.hu